

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO

## BRITE



Brite B 503


Brite B 50X

Brite B 502

### DESCRIÇÃO

Os aparelhos Brite oferecem avançada tecnologia auditiva combinada com uma forma perfeita obtida da natureza. Brite está disponível em três diferentes modelos, sendo que todos oferecem as vantagens exclusivas da tecnologia de receptor no canal de Brite, orientados pelo Perfil do Estilo de Vida (Lifestyle Profile) exclusivo da Bernafon.

### FAIXA DE ADAPTAÇÃO

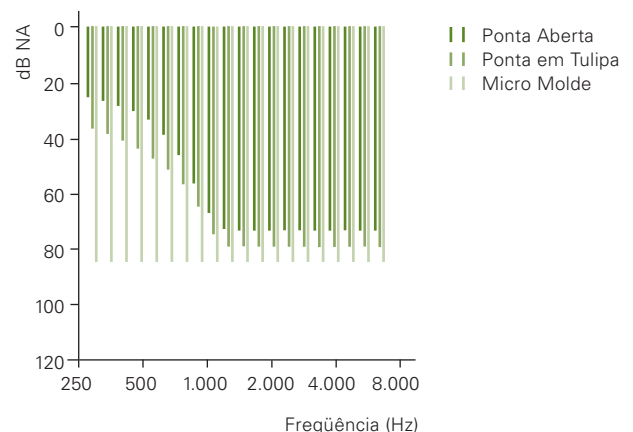

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- avançado processamento digital de sinal em 7 canais
- Programas Automáticos
- Direcionalidade Adaptativa em 4 bandas
- Redução Adaptativa de Ruído em 8 bandas
- Soft Noise Management (Expansão)
- Supressor Adaptativo de Feedback
- Feedback Manager
- Tracker (data logging) com sugestões de adaptação
- Perfil do Estilo de Vida (Lifestyle Profile) para uma adaptação personalizada
- Pilha tipo 312

### CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

#### Brite B 503

- grau de personalização \*\*\*\*\*
- Programa Automático (Audio Navigation)

#### Brite B 50X

- grau de personalização \*\*\*\*
- Programa Automático (9 modos)

#### Brite B 502

- grau de personalização \*\*\*
- Programa Automático (5 Prioridades de Performance)

#### Opções:

- 2 Receptores: Receptor M e Receptor S
- pontas abertas, pontas em tulipa, micro moldes
- Controle remoto
- moderna gama de cores (caixas trocáveis)



BRITE B 503





BRITE B 50X





BRITE B 502

ACOPLADOR DE 2CC

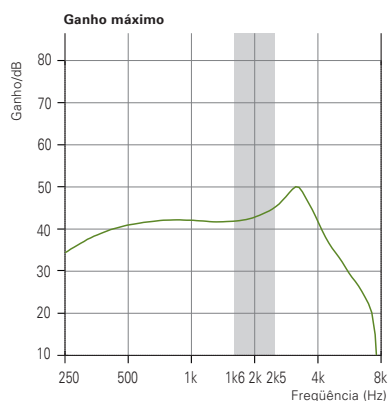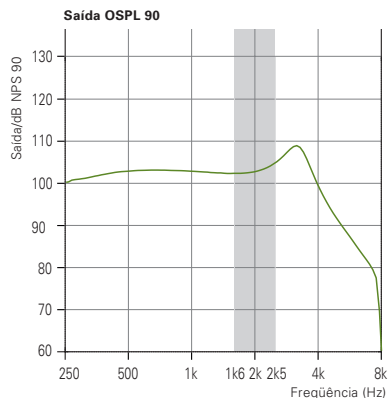

SIMULADOR DE OUVIDO

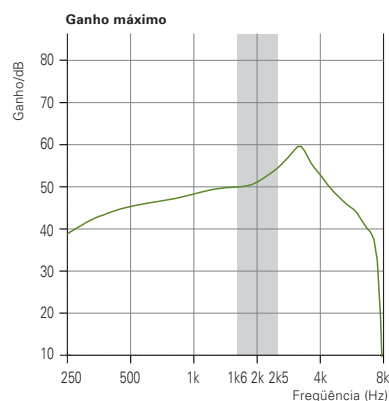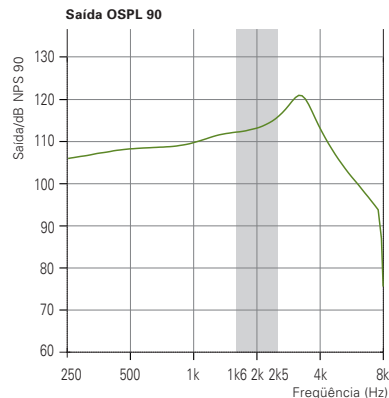

ACOPLADOR DE 2CC

SIMULADOR DE OUVIDO

OSPL 90, Pico	dB NPS
OSPL 90, 1600 Hz	dB NPS
HFA OSPL 90	dB NPS
Ganho máximo, pico	dB
Ganho máximo, 1600 Hz	dB
Ganho máximo HFA	dB
Ganho de teste referêncoa	dB
Corrente sem sinal	mA
Corrente com sinal	mA
Tipo de bateria	
Distorção 500/800/1600 Hz	%
Faixa de Freqüência	Hz
Ruído Int. Equivalente <sup>1)</sup>	dB NPS
Recepção do controle remoto	
Botão de apertar	
controle de volume	

109	121
102	112
103	113
50	60
42	50
43	51
27	39
1.3	1.3
1.3	1.3
312	312
<1/<1/<2	<1/<2/<3
140-6700	-
18	17
sim	sim
sim	sim
controle remoto	controle remoto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


1) Os dados técnicos mensurados com expansão, correspondem aos parâmetros de mensuração da test box.

«ANSI» refere-se ao padrão ANSI S3.22.

«2cc» refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-5.

«Simulador de ouvido» refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60711. versões aplicadas: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 e ANSI S3.22:2003.

## CORES



Kit de cores de Brite	(2 x 10 conjuntos de cores)	890-80-400-00
conjunto de cores de Brite	trival	654-60-100-00
conjunto de cores de Brite	mármore	654-60-101-00
conjunto de cores de Brite	granito	654-60-102-00
conjunto de cores de Brite	mocca	654-60-103-00
conjunto de cores de Brite	duna	654-60-104-00
conjunto de cores de Brite	sahara	654-60-105-00
conjunto de cores de Brite	oliva	654-60-106-00
conjunto de cores de Brite	cobre	654-60-107-00
conjunto de cores de Brite	coral	654-60-108-00
conjunto de cores de Brite	pinot	654-60-109-00



## EQUIPAMENTO DE PROGRAMAÇÃO

Brite é programado com Oasis plus, versão 9.5 ou posterior – software de adaptação compatível com NOAH, baseado no MS-Windows. É necessário o NOAH 2 ou NOAH 3, com um HiPro ou um NOAHlink.

Produto	Descrição	Descrição
Cabo de progr. N. 2 New standard (HiPro)	azul, esquerdo	384-20-033-00
Cabo de progr. N. 2 New standard (HiPro)	vermelho, direito	384-20-032-00
Cabo de progr. N. 2 New standard (NOAHlink)	azul, esquerdo	384-20-035-00
Cabo de progr. N. 2 New standard (NOAHlink)	vermelho, direito	384-20-034-00

## UNIDADES RECEPTORAS

Produto	Descrição	Descrição
Unidade Receptora (S), 1L	(1 peça)	632-02-140-00
Unidade Receptora (S), 2L	(1 peça)	632-02-141-00
Unidade Receptora (S), 3L	(1 peça)	632-02-142-00
Unidade Receptora (S), 1R	(1 peça)	632-02-130-00
Unidade Receptora (S), 2R	(1 peça)	632-02-131-00
Unidade Receptora (S), 3R	(1 peça)	632-02-132-00
Unidade Receptora (M), 1L	(1 peça)	632-02-530-00
Unidade Receptora (M), 2L	(1 peça)	632-02-531-00
Unidade Receptora (M), 3L	(1 peça)	632-02-532-00
Unidade Receptora (M), 4L	(1 peça)	632-02-533-00
Unidade Receptora (M), 1R	(1 peça)	632-02-520-00
Unidade Receptora (M), 2R	(1 peça)	632-02-521-00
Unidade Receptora (M), 3R	(1 peça)	632-02-522-00
Unidade Receptora (M), 4R	(1 peça)	632-02-523-00



## PONTAS

## Produto

Ponta RITE 6 mm	(10 peças)	570-07-130-00
Ponta RITE 8 mm	(10 peças)	570-07-140-00
Ponta RITE 10 mm	(10 peças)	570-07-150-00
Ponta em Tulipa)	(10 peças)	570-07-160-00



Micro moldes e outras variações de molde para Brite estão disponíveis no seu laboratório local.

## ACESSÓRIOS

## Produto

## Descrição

## Código

Kit de adaptação de Brite	completo	890-80-550-00
controle remoto standard	controle remoto RC-S opcional	160-02-310-00
controle remoto custom	controle remoto adicional 2° RC (casa/escritório)	160-02-320-00
adaptador de Micro Molde	vermelho (100 peças)	573-87-210-00
adaptador de Micro Molde	azul (100 peças)	573-87-211-00
Filtro Wax Stop para adaptador de Micro Molde	8 peças	689-30-282-00
ferramenta de desmontagem de Brite		890-22-141-00
sistema No Wax, somente para receptor M	conjunto de 10 peças	689-30-301-07
Ferramenta para Micro Molde/ Receptor	1 peça	825-01-220-00
Ferramenta de medição	1 peça	890-21-223-00



## Fabricante:

## Bernafon AG

Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Suiça  
Fone +41 31 998 15 15  
Fax +41 31 998 15 90  
www.bernafon.com

**SWISS**   
Engineering

**bernafon**   
Your hearing • Our passion